



1 Αναφέρετε στον προϊστάμενό σας τυχόν ζημιές συνδέσμων ή καλωδίων.




2 Για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών, το επίπεδο φόρτισής τους δεν πρέπει να μειώνεται κάτω από το 40%.

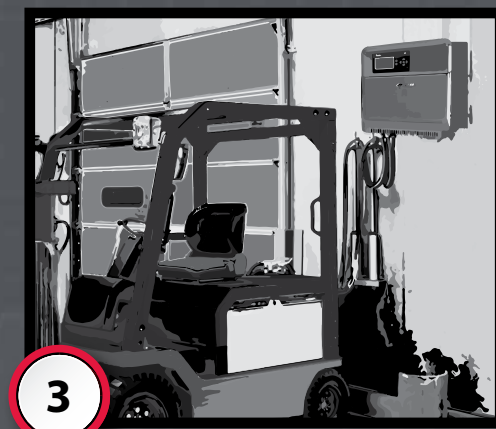


3 Η ευκαιριακή φόρτιση μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας NexSys[®] TPPL. Συνδέστε τον φορτιστή στις περιόδους αδράνειας (όταν το όχημα δεν χρησιμοποιείται).

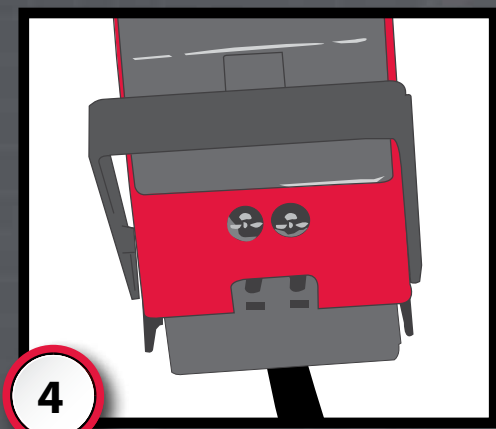

4 Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι (ΦΙΣ) μπαταρίας και φορτιστή έχουν συνδεθεί πλήρως.

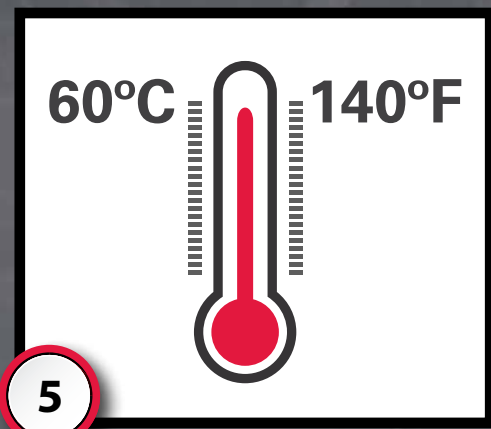


5 Ανοίξτε το διαμέρισμα της μπαταρίας κατά τη φόρτιση για τη μεγιστοποίηση της ψύξης της μπαταρίας.

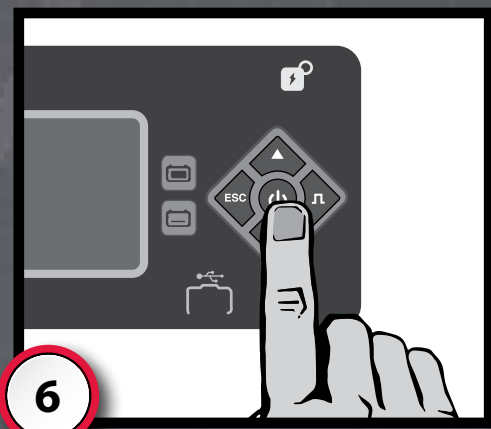


6 Πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗ πριν αποσυνδέσετε την μπαταρία από τον φορτιστή.



7 Πραγματοποιείτε μια πλήρη επαναφόρτιση της μπαταρίας σε επίπεδο φόρτισης 100%, μία φορά την εβδομάδα.

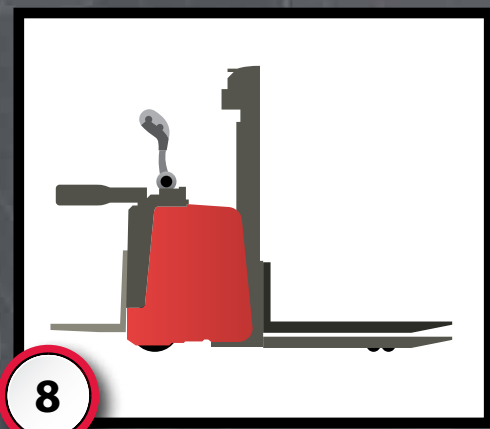

8 Όταν επιστρέψετε από ένα διάλειμμα, επιλέξτε το όχημα με το υψηλότερο επίπεδο φόρτισης.

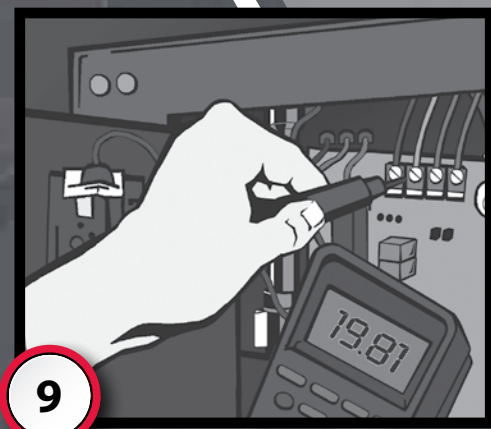

9 Μόνο εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι επιτρέπεται να πραγματοποιούν εργασίες σέρβις στον φορτιστή.

- 1** Τηρείτε όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και τους κανονισμούς της ΕΕ για τις βιομηχανικές μπαταρίες μολύβδου-οξέος. Αναφέρετε στον προϊστάμενό σας τυχόν ζημιές συνδέσμων ή καλωδίων, για την αποφυγή ηλεκτρολογικού κινδύνου.
- 2** Για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών, το επίπεδο φόρτισής τους δεν πρέπει να μειώνεται κάτω από το 40%. Ενημερώστε τον προϊστάμενό σας εάν η ένδειξη εκφόρτισης μπαταρίας στο όχημά σας μειωθεί κάτω από το επίπεδο φόρτισης 40%.
- 3** Η ευκαιριακή φόρτιση μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας NexSys[®] TPPL. Συνδέστε τον φορτιστή στις περιόδους αδράνειας (όταν το όχημα δεν χρησιμοποιείται), ακόμη κι εάν η ένδειξη επιπέδου φόρτισης δείχνει πλήρη φόρτιση της μπαταρίας σας.
- 4** Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι (ΦΙΣ) μπαταρίας και φορτιστή έχουν συνδεθεί πλήρως. Εάν έχετε δύο σετ συνδέσμων, παρατηρήστε το χρώμα του συνδέσμου στον φορτιστή και βεβαιωθείτε ότι το συνδέετε στον αντίστοιχο σύνδεσμο στην μπαταρία. Μόλις συνδεθεί, θα δείτε τον φορτιστή να ξεκινά μια αντίστροφη μέτρηση, καθώς αρχίζει να διαβάζει την μπαταρία. Αυτό υποδεικνύει την καλή σύνδεση.
- 5** Εάν είναι εφικτό, ανοίξτε το διαμέρισμα της μπαταρίας κατά τη φόρτιση για να μεγιστοποιήσετε την ψύξη της μπαταρίας. Θερμοκρασίες άνω των 60°C (140°F) μειώνουν κατά πολύ τη συνολική αναμενόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ενημερώστε τον προϊστάμενό σας εάν η οθόνη του φορτιστή δείχνει μια θερμοκρασία πάνω από 60°C (140°F).

- 6** Πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗ πριν αποσυνδέσετε τη μπαταρία από τον φορτιστή.
- 7** Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, να πραγματοποιείτε μια πλήρη επαναφόρτιση της μπαταρίας με εξισορρόπηση ώστε να διατηρήσετε τη μπαταρία σε κορυφαία απόδοση, να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της και να αποτρέψετε τυχόν ανεπανόρθωτη ζημιά στη μπαταρία. Είναι σημαντικό, η μπαταρία να παραμένει σε φόρτιση για μια πλήρη περίοδο 6 ωρών.
- 8** Εάν έχετε πολλά οχήματα διαθέσιμα όταν επιστρέψετε από ένα διάλειμμα, επιλέξτε το όχημα με το υψηλότερο επίπεδο φόρτισης. Για τις πιο ακριβείς πληροφορίες, ελέγξτε την ένδειξη επιπέδου φόρτισης στον φορτιστή και όχι στο όχημα. Μετά από κάθε ευκαιριακή φόρτιση, η ένδειξη εκφόρτισης μπαταρίας του οχήματός σας μπορεί να δείχνει ένα λανθασμένα υψηλό επίπεδο φόρτισης, αλλά η ένδειξη αυτή θα κανονικοποιηθεί μόλις το όχημα τεθεί σε χρήση.
- 9** Μόνο εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι σέρβις της EnerSys[®] επιτρέπεται να πραγματοποιούν εργασίες σέρβις στη μπαταρία και τον φορτιστή.

Για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης και προφυλάξεις ασφαλείας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με τη μπαταρία ή τον φορτιστή.

