



COMpact INNEBYGGET LADEPROSEDYRE

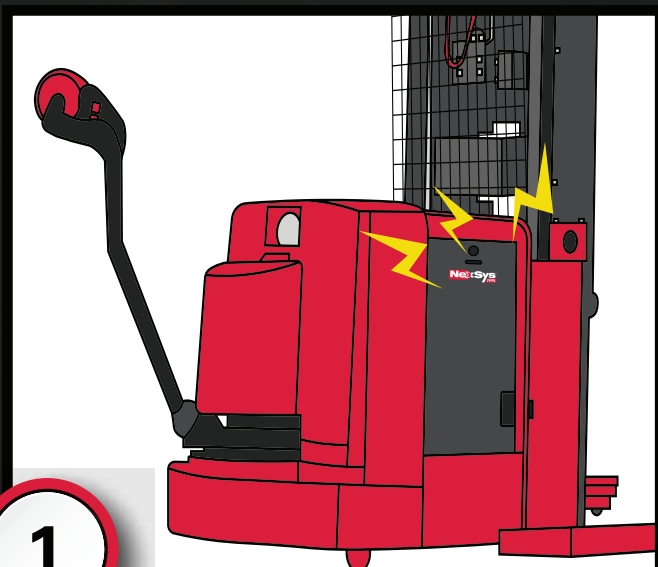


1

Når alarmen varsler må batteriet lades opp.

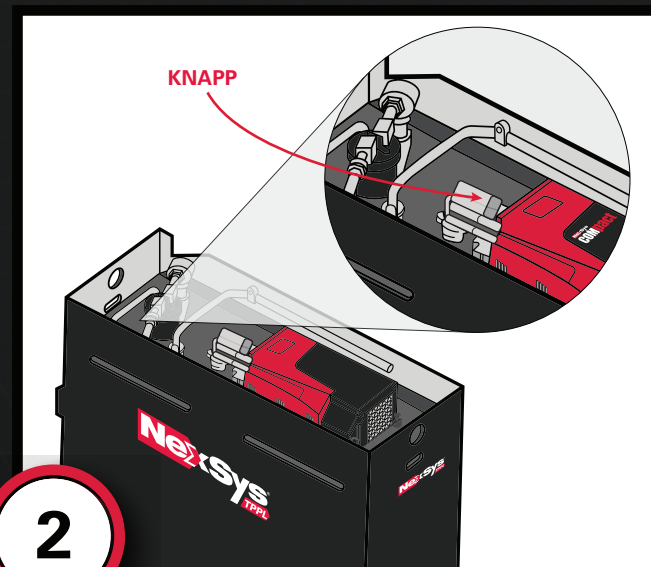


2

For å lade opp igjen finner du aktiveringsknappen (ved siden av kontakten vist ovenfor) og trykker EN GANG for å reaktivere batteriet.

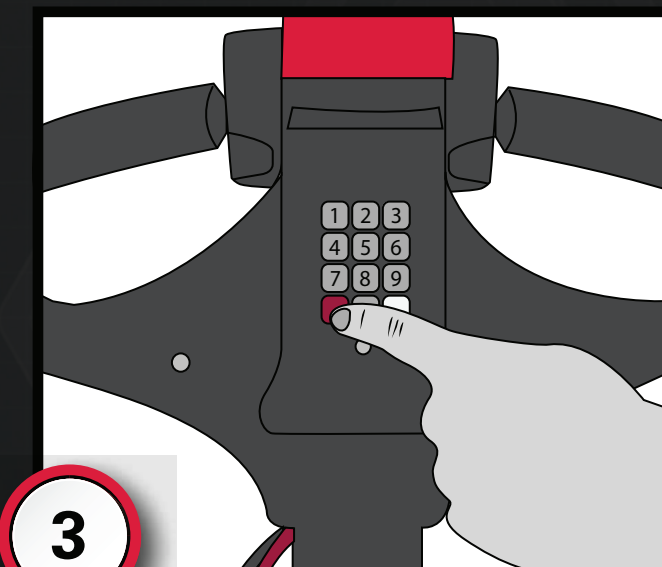


3

Slå av trucken.

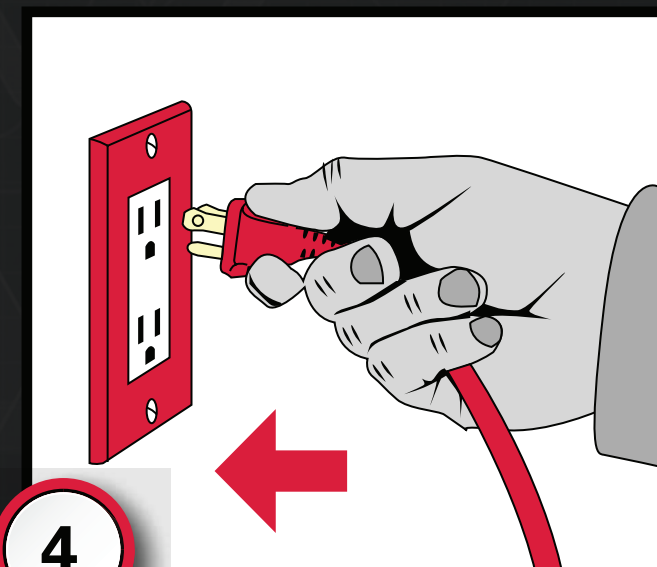


4

Sett støpselet i stikkontakten. Strømmen til kjøretøyet kobles automatisk fra under lading.

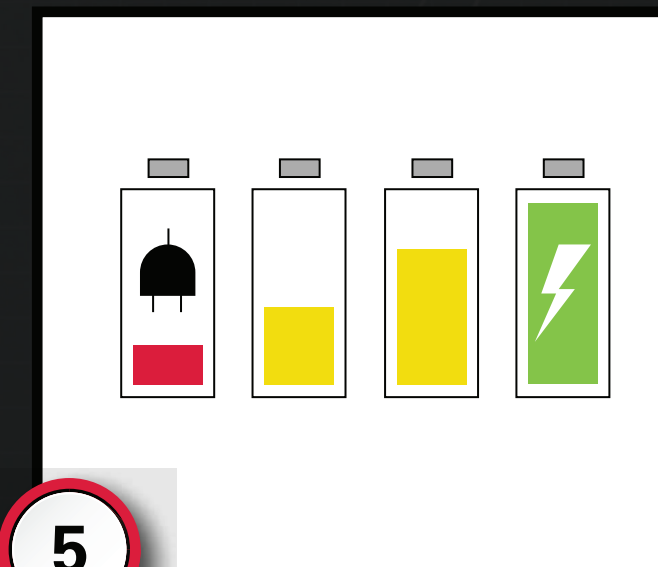

5

Ladingen starter automatisk uten at du trenger å gjøre noe mer.

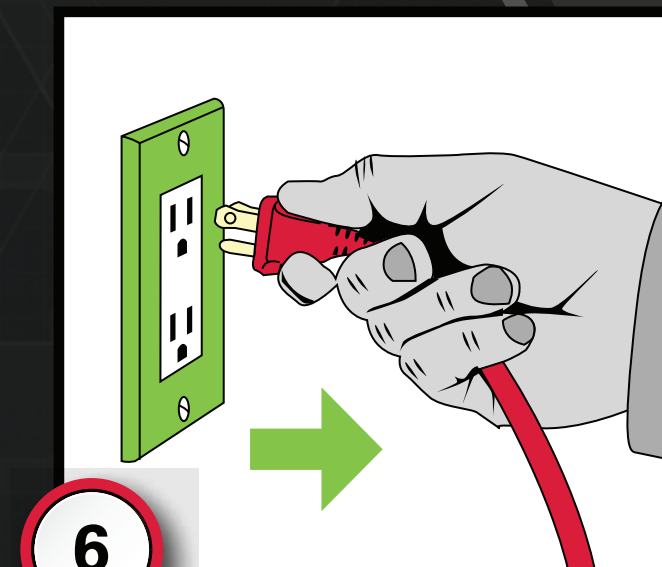

6

Når ladingen er fullført, trekker du ut strømledningen og slår på trucken.

BETJENING

Normal driftstemperatur er 25 °C (77 °F). Det akseptable driftstemperaturområdet for dette batteriet er mellom 0 °C (32 °F) og 45 °C (113 °F).

For å oppnå optimal levetid for batteriet må du holde driftstemperaturen mellom 20 og 30 °C og sørge for at batteriet er utladet til 60 % eller mindre av nominell kapasitet.

GENERELT VEDLIKEHOLD

Kontroller pluggenes og kablenes tilstand, og kontroller at alle isolasjonsdeksler sitter på plass og er i god stand.

Strømledningen bør lagres når den ikke er i bruk.

Batteriet må alltid holdes rent og tørt. Eventuell væske i batterikasse må fjernes og avhendes.

Et batteri er alltid strømførende. Ikke legg metallgjenstander på batteriet.

Bare autoriserte EnerSys®-servicerepresentanter kan utføre service på en NexSys® COMpact innebygd lader.

UTLADE

IKKE OVERUTLAD. Utlading av batteriet over 80 % kapasitet kategoriseres som dyputlading og vil redusere batteriets levetid betydelig og gjøre produktgarantien ugyldig. IKKE LA BATTERIET STÅ I UTLADET TILSTAND. Lad opp batteriet umiddelbart etter hver utlading.

Når batteriets ladetilstand (SoC) når 40 % av kapasiteten, vil batterialarmen indikerer at batteriet må lades opp. Koble til batteriet umiddelbart for å starte ladingen.

LAD OPP

Den innebygde NexSys® COMpact-løsningen er optimalisert for pauselading. Koble til batteriet når det ikke er i bruk. Dette holder batteriet optimalt ladet og klart til bruk, i tillegg til at det forlenger batteriets levetid.

Du finner detaljerte bruksanvisninger og sikkerhetsregler i håndboken som fulgte med batteriet eller laderen.